クラウドPBX Acrobits Softphone (Android) 設定マニュアル

※待ち受けのバッテリー消費を抑えたい場合、特に推奨

Ver2.0.5 2017/07/20 更新

Ver2.0.4 2017/07/14 更新

Ver2.0.2 2015/09/24 更新

Ver2.0.1 2015/05/20 更新

Ver2.0.0 2015/04/20 作成

1. 購入

Google playよりご購入(有料)し、インストールします。






2-1. 設定(一般的なSIPアカウントから設定する場合)

Acrobit Softphoneを立ち上げ、右上の「設定」→「Accounts」へすすみ、「+」ボタンをタップします。 「New SIP account」を選ぶと、SIPアカウント詳細設定が表示されますので、以下の内容を入力して「✔□」ボタンを押して下さい。

※弊社管理画面にログインして、ユニーク管理ページで以下情報をご確認できます。

タイトル	電話番号
ユーザー名	ユニークID
パスワード	端末パスワード
ドメイン	ログインサーバー:25060
表示名	ユニークID

※ユニーク管理ページに記載されているログインサーバーがvoip3XXXの場合は、ログインサーバーの後ろの ":25060"は入力しないで下さい。

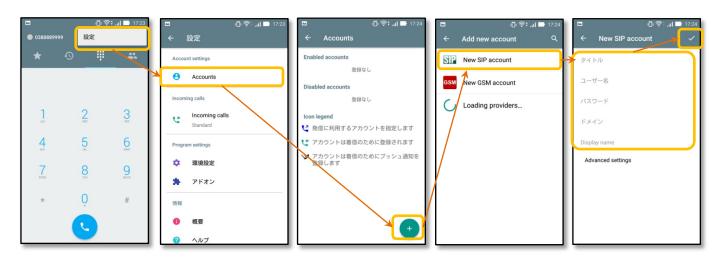


2-2. 設定(アカウントタイプ(プロファイル)を選択する場合)

Acrobit Softphoneを立ち上げ、「設定」→「Accounts」へすすみ、「+」ボタンをタップします。「CloudPhone」を選ぶと、SIPアカウント詳細設定が表示されますので、以下の内容を入力して右上にある「✔ロ」ボタンを押して下さい。

※弊社管理画面にログインして、ユニーク管理ページで以下情報をご確認できます。

タイトル	電話番号
ユーザー名	ユニークID
パスワード	端末パスワード
ドメイン	ログインサーバー:25060
表示名	ユニークID


※ユニーク管理ページに記載されているログインサーバーがvoip3XXXの場合は、ログインサーバーの後ろの ":25060"は入力しないで下さい。

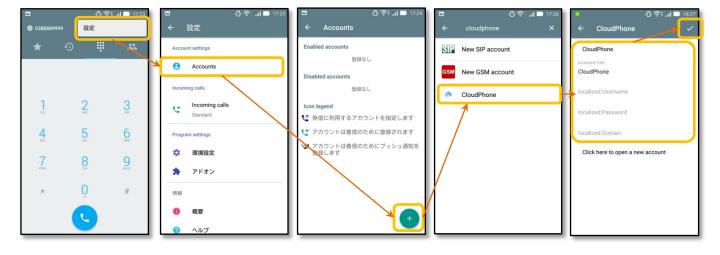

新規SIPアカウントを増やす場合も同様に、 右上の「設定」⇒「Accounts」⇒「+」ボタン ⇒「New SIP account」を選択して追加して下さい。

Accounts

現在のアカウントを確認し、使用アカウントの切替を行うことができます。

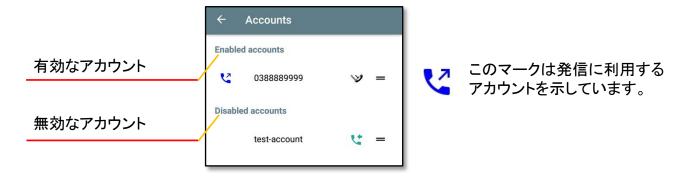


3. 各アカウントの発着信を使い分けることができます。

発信時に利用するアカウントを指定します

【 着信のために登録されます

₹ 着信のためにプッシュ通知を登録します

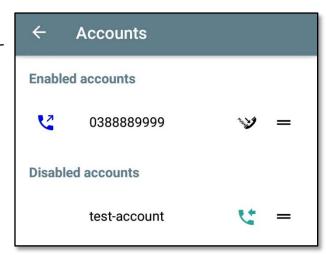

4. 着信の動作については、下記の場所で行います。

アカウント別の設定方法

「設定」⇒「Accounts」⇒設定するアカウントを長押し⇒「Edit account」⇒「Advanced settings」⇒「Incoming calls」

アカウント全体の設定方法 「設定」⇒「Incoming calls」

Use global setting:

アカウント全体の設定を使用 (アカウント別での設定の場合のみ)

Push notifications:

フォアグラウンドとバックグラウンド待機中およびAcrobitsを終了しても着信可

※但しAndroidのタスクマネージャより強制終了すると着信不可

Standard:

フォアグラウンドとバックグラウンド待機中の着信のみ ※Acrobitsを起動していないと着信不可

オフ:

着信不可

※Acrobitsにて発着信が3日間無く、且つソフトの起動を行わない場合、 プッシュ通知にて着信が行われなくなります。




ご利用方法 ~発信



キーパッドでの直接入力



短縮ダイヤルから発信

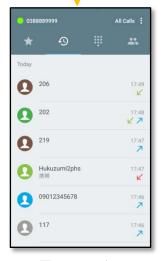

履歴から発信



連絡先から発信

通話中

ワンタッチで以下の操作が可能です。


メイン

キーパッドなど各通話画面TOPへ戻ります。

キーパッド

キーパッド画面が出現します。

ホールド 保留

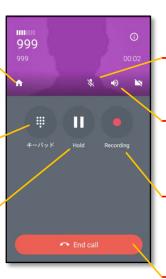

ミュート 消音

スピーカー

スピーカーフォンに切り替わります。

録音

通話内容が録音できます。

終話

通話を終了します。

その他

短縮ダイヤルの登録

① 「+」ボタンをタップします。



② 名前、電話番号を入力して、右上の「

「

し」ボタンを押します。

